



Montagebeispiel
(Mounting example)

Horizontaldiagramm (Horizontal pattern)

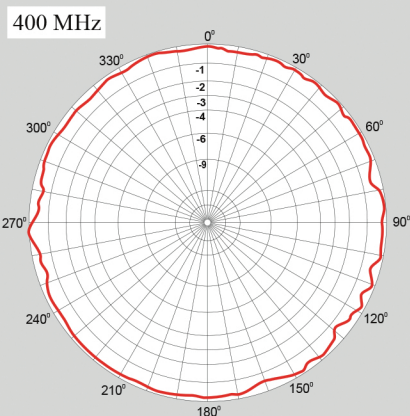

VSWR

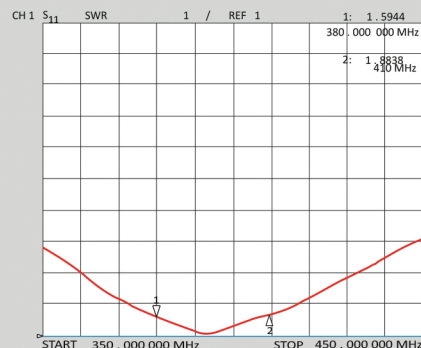

Frequenzbereich (Frequency range):	380 MHz-410 MHz
Impedanz (Impedance):	50 Ω
Polarisation (Polarisation):	vertikal (vertical)
Gewinn (Gain):	2,0 dBi
VSWR:	≤ 1,8
Maximale Belastbarkeit (Max. power):	10 W
Gewicht ca. (Weight approx.):	≈ 250 g
Durchmesser/Höhe (Diameter/Height):	155 mm/72 mm
Kabel/Anschluss (Cable/Connector):	300 mm, Fakra (m)
Montage (Mounting): Montageloch ≈ Ø 14,5 mm	Dachmontage auf metallischen Flächen; (Roof mounting at metallic surfaces; mounting hole: ≈ Ø 14,5 mm)
Material:	Kupfer, Schutzhaube aus UV-beständigem Kunststoff (Copper, protective housing of UV resistant plastic)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)