




symmetrisch



diffus

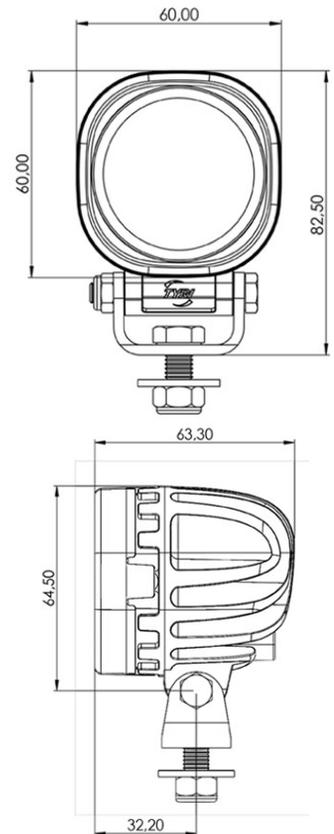

0606

Der LED- Arbeitsscheinwerfer **0606** überzeugt mit hellem Licht bei besonders kompakter Baugröße. Dieses Modell kommt zum Einsatz, wenn ein leistungsstarker Arbeitsscheinwerfer mit geringen Abmaßen erforderlich ist. Er eignet sich daher für vielfältige Anwendungsbereiche.

An Großfahrzeugen der Feuerwehr wird dieser LED-Arbeitsscheinwerfer z.B. auch unter den seitlichen Rückspiegeln zum sicheren Zurücksetzen in der Garage oder in nicht ausgeleuchteten Bereichen eingesetzt.

Die Variante „**diffus**“ verfügt über eine spezielle Linse, die für eine blendfreie Nahfeldausleuchtung sorgt, wie z.B. bei Fahrzeug-Achsen.

- EMV getestet
- IP6K6/ IPX9K
- Vibrationsunempfindlichkeit getestet
- Salzwasserfestigkeit getestet








Symmetrisches Licht

	Spannung	theoretische Lumen	effektive Lumen	Anz. verbauter LEDs	Bestellnummer
symmetrisch Standardbreite	Multi- spannung	1000	720	1	10 30 60 00 01
	Spannung			Anz. verbauter LEDs	
diffus	Multi- spannung	diffuses Lichtbild		1	10 30 60 00 02

Technische Daten:

Bezeichnung	LED-Arbeitsscheinwerfer 0606
Spannungsbereich	9-60 V
Leistung	13 W
Schutzart	IP6K6 / IPX9K
Material	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Farbtemperatur	5700 K
Stecker	Integrierter DT04-2P
Abmessungen	60 x 60 x 64,5 mm
Gewicht	250 g
Zulassung	
EMV nach DIN EN 55025, CISPR25	Klasse 4
EMV nach ECE-R10	10R-05 254 (1000 Lumen)

Lichtbilder*

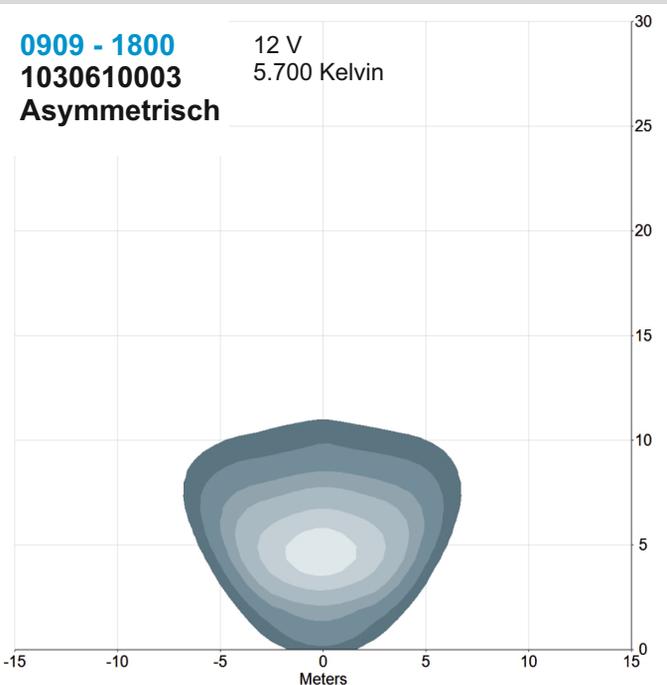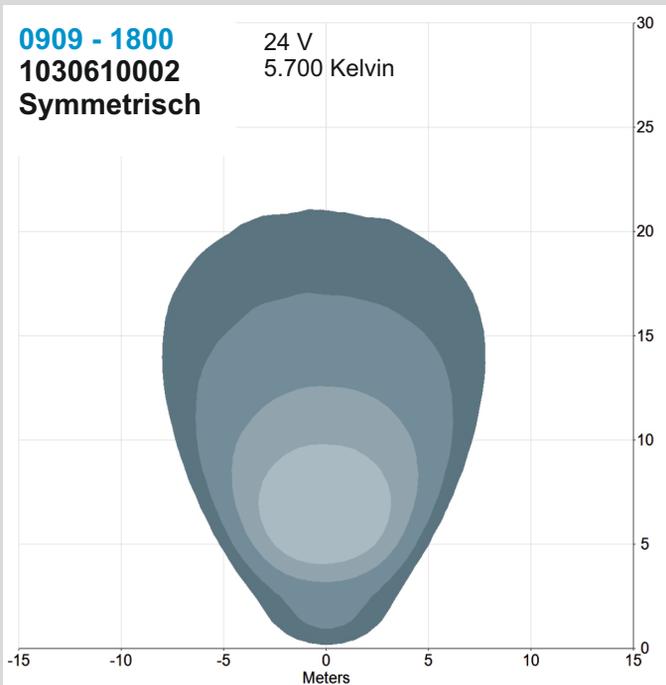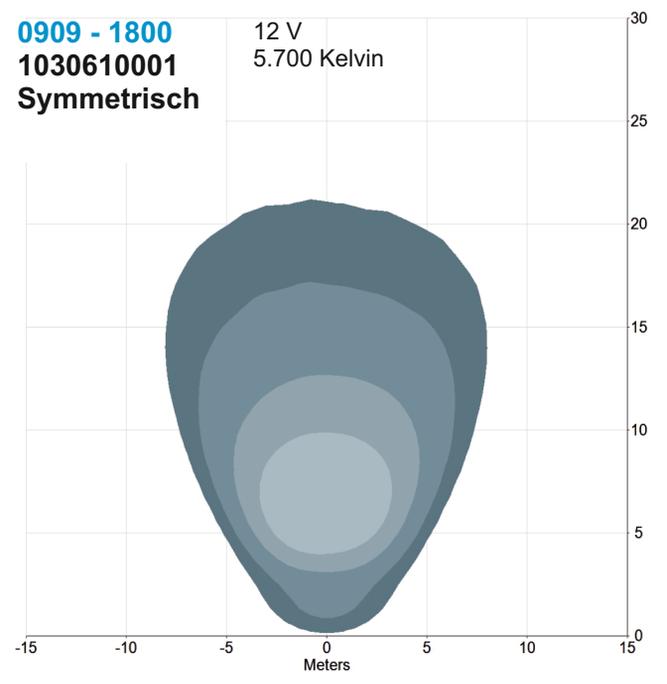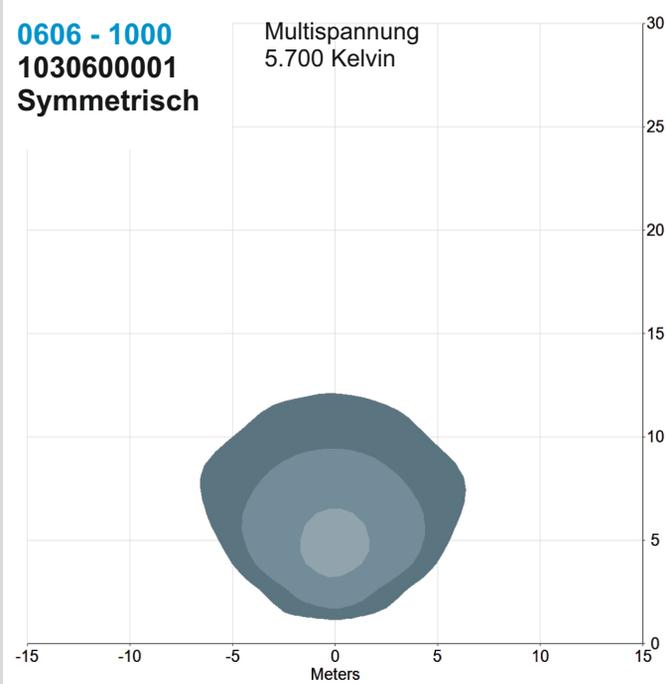

*[Modellbezeichnung] - [theoretische Lumen]