






Beispiel:
VL 4 montiert an den Stützfüßen der DBS 5000 als Umfeldbeleuchtung.

VL 4


Der LED-Arbeitsscheinwerfer **VL 4** überzeugt durch seine kompakte und flache Bauweise. Dieses Modell ist mit symmetrischem und asymmetrischem Lichtbild erhältlich und wird mit einer entsprechenden Halterung ausgeliefert. Er eignet sich für die Anbringung außen am Fahrzeug oder auch zur Ausleuchtung des Fahrzeuginnenraums. Dieser Scheinwerfer ist auch zur Montage am universellen Kunststoffstützfuß der DBS 5000 geeignet. So kann eine Umfeldbeleuchtung ohne zusätzliche Dachbohrung realisiert werden.

-  EMV getestet
-  IP6K6/ IPX9K
-  Vibrationsunempfindlichkeit getestet
-  Salzwasserfestigkeit getestet






Lichtbild	Spannung	theoretische Lumen	effektive Lumen	Anz. verbauter LEDs	Bestellnummer
symmetrisch Standardbreite	Multi-spannung	900	600	4	10 30 65 00 01
asymmetrisch Standardbreite für Unterdach-Montage	Multi-spannung	900	600	4	10 30 65 00 02
asymmetrisch Standardbreite für Aufdach-Montage	Multi-spannung	900	600	4	10 30 65 00 03

Technische Daten:

Bezeichnung	LED-Arbeitsscheinwerfer VL 4
Spannungsbereich	9-60 V
Leistung	15 W
Schutzart	IP6K6 / IPX9K
Material	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Farbtemperatur	5700 K
Stecker	Integrierter DT04-2P
Abmessungen	33,8 x 163,6 x 61,0 mm
Gewicht	400 g
Zulassung	
EMV nach DIN EN 55025, CISPR25	Klasse 4
EMV nach ECE-R10	 10R-05 265 (900 Lumen)

Lichtbilder*

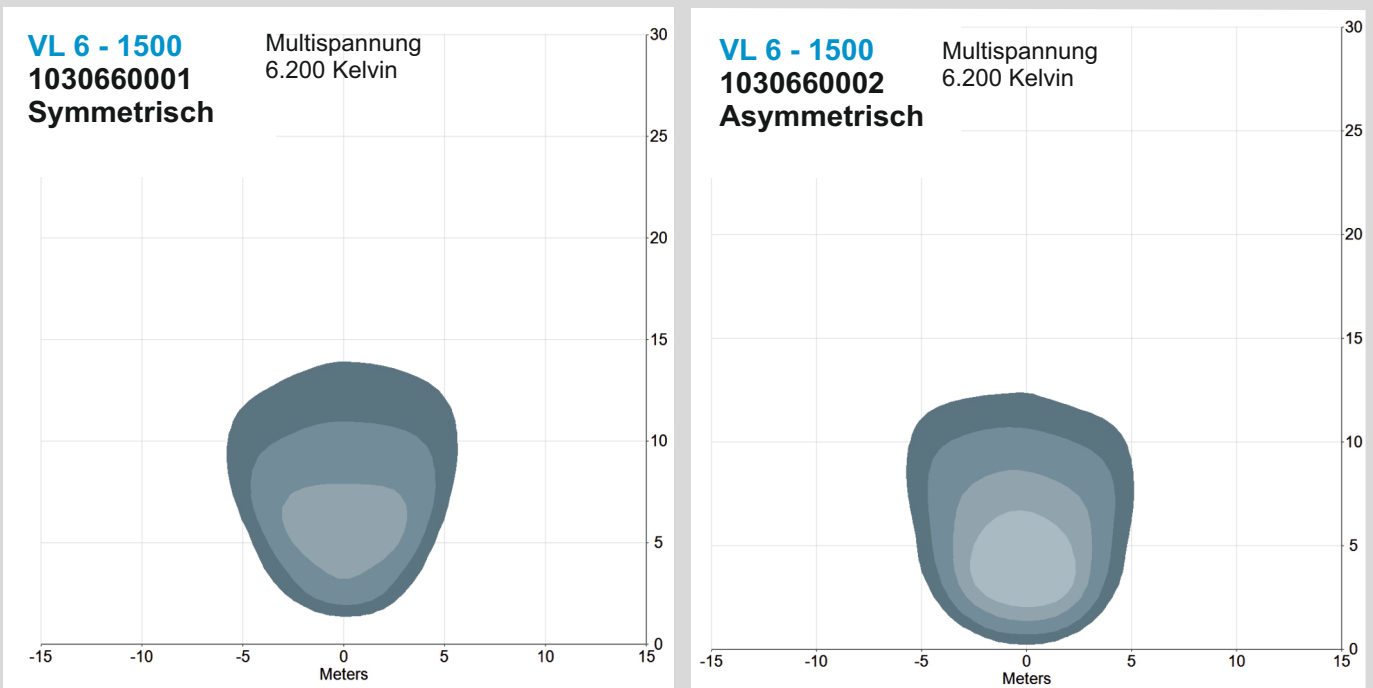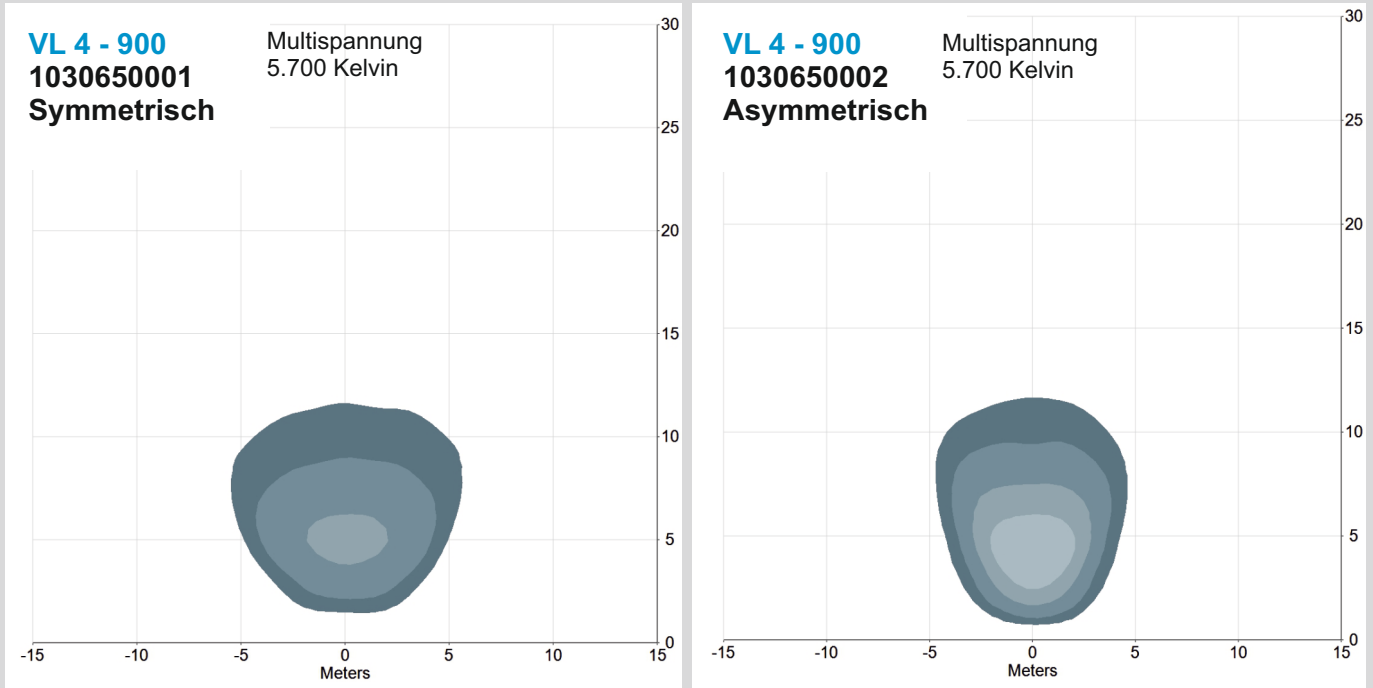

*[Modellbezeichnung] - [theoretische Lumen]